

泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇 工程

招标控制价

招 标 人： 泗洪县归仁镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏永勤工程管理有限公司

(单位盖章)

2016年08月21日

泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3134149.06

(大写): 叁佰壹拾叁万肆仟壹佰肆拾玖元零

陆分

招 标 人: 泗洪县归仁镇人民政府 江苏永勤工程管理有限公司
(单位盖章) 造价咨询人: 公司 (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 潘新明
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王乃思
(签字或盖章)

编 制 人: 王乃思
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 朱新华
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2016年08月20日

复核时间: 2016年08月21日

泗洪县归仁镇2016年农村饮水安全
提升二标段 工程

招标控制价


招标控制价(小写): 3134149.06

(大写): 叁佰壹拾叁万肆仟壹佰肆拾玖元零陆分

招标人: (单位盖章)



工程造价咨询人

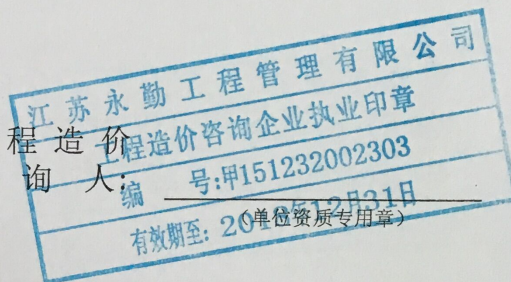

法定代表人
或其授权人: 潘新明 (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王乃恩 (签字或盖章)

编制人: 王乃恩 (造价工程师签字盖专用章)
A03320004871
江苏永勤工程有限公司
截止期: 2017.12

复核人: 朱新华 (造价工程师签字盖专用章)
A0332000135
江苏永勤工程有限公司
截止期: 2017.12

编制时间:

复核时间:

建设项目招标控制价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段	3134149.06		32275.23	68060.78
2	招标代理费				
合计		3134149.06		32275.23	68060.78

单项工程招标控制价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段	2953403.34		30413.92	64135.73
2	泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段大型土石方	180745.72		1861.31	3925.05
合计		3134149.06		32275.23	68060.78

单位工程招标控制价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2530528.61	
1.1	人工费	303108.07	
1.2	材料费	2038253.45	
1.3	施工机具使用费	72116.01	
1.4	管理费	81272.08	
1.5	利润	35779	
2	措施项目	66059.39	
2.1	单价措施项目	3964.31	
2.2	总价措施项目	62095.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30413.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	64135.73	
5	税金	292679.61	
6	工程造价	2953403.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1、管道材料名称:PE100级 2、管材规格:DN15 dn20, 公称压力1.6MPa, 壁厚2.0mm 3、接口形式:热熔管件连接 4、管道消毒冲洗 5、管道试压 6、含弯头、三通等管道连接件。	m	32320.25	2.8	90496.7	
2	040501004002	塑料管	1、管道材料名称:PE100级 2、管材规格:DN25 dn32, 公称压力1.6MPa, 壁厚3mm 3、接口形式:热熔管件连接 4、管道消毒冲洗 5、管道试压 6、含弯头、三通、异径管等管道连接件。	m	37140	5.41	200927.4	
3	040501004003	塑料管	1、管道材料名称:PE100级 2、管材规格:DN40 dn50, 公称压力1.6MPa, 壁厚4.6mm 3、接口形式:热熔管件连接 4、管道消毒冲洗 5、管道试压 6、含弯头、三通、异径管等管道连接件。	m	38676	13.9	537596.4	
4	040501004004	塑料管	1、管道材料名称:PE100级 2、管材规格:DN50 dn63, 公称压力1.25MPa, 壁厚4.7mm 3、接口形式:热熔管件连接 4、管道消毒冲洗 5、管道试压 6、含弯头、三通、异径管等管道连接件。	m	10695	18.48	197643.6	
5	040501004005	塑料管	1、管道材料名称:PE100级 2、管材规格:DN65 dn75, 公称压力1.0MPa, 壁厚4.5mm 3、接口形式:热熔管件连接 4、管道消毒冲洗 5、管道试压 6、含弯头、三通、异径管等管道连接件。	m	295	22.28	6572.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004006	塑料管	1、管道材料名称:PE100级 2、管材规格:DN80 dn90, 公称压力0.8MPa, 壁厚4.3mm 3、接口形式:热熔管件连接 4、管道消毒冲洗 5、管道试压 6、含弯头、三通、异径管等管道连接件。	m	9154	25.91	237180.14	
7	040501004007	塑料管	1、管道材料名称:PE100级 2、管材规格:DN100 dn110, 公称压力0.8MPa, 壁厚5.3mm 3、接口形式:热熔管件连接 4、管道消毒冲洗 5、管道试压 6、含弯头、三通、异径管等管道连接件。	m	2964	38.2	113224.8	
8	040501004008	塑料管	1、管道材料名称:PE100级 2、管材规格:DN150 dn160, 公称压力0.8MPa, 壁厚7.7mm 3、接口形式:热熔管件连接 4、管道消毒冲洗 5、管道试压 6、含弯头、三通、异径管等管道连接件。	m	1241	69.4	86125.4	
9	040501014001	新旧管连接	1、聚乙烯PE管 2、热熔连接 3、不带介质连接 规格根据现场需求, 三通、接头	处	6	297.11	1782.66	
10	040502004001	转换件	1、入户用水立管终端 2、热镀锌钢管(两头开丝) DN15=1.2m 3、镀锌内丝弯头 DN15=1个 4、不锈钢铜芯水龙头 DN15=1个 以上为成品定制(参照图表号SC-FJ-06), 管、件均为国标	套	3221	20.62	66417.02	
11	040502009001	水表	1、智能水表DN15 2、螺纹连接 3、阀门为铜质(与原有系统相匹配)	组	3221	152.54	491331.34	
12	040504003001	塑料检查井	1、钢骨架树脂水表箱 2、L=450					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040502005003	阀门	1、DN50排泥闸阀 2、球墨铸铁铜芯，暗杆楔式闸阀 3、法兰安装（配标准螺栓） 4、阀门水压试验	个	2	418.56	837.12	
16	040502005004	阀门	1、DN25闸阀 2、球墨铸铁铜芯，暗杆楔式闸阀 3、螺纹连接	个	3	31.48	94.44	
17	040502005005	阀门	1、DN40闸阀 2、球墨铸铁铜芯，暗杆楔式闸阀 3、法兰安装（配标准螺栓） 4、阀门水压试验	个	36	135.57	4880.52	
18	040502005006	阀门	1、DN50闸阀 2、球墨铸铁铜芯，暗杆楔式闸阀 3、法兰安装（配标准螺栓） 4、阀门水压试验	个	23	161.3	3709.9	
19	040502005007	阀门	1、DN65闸阀 2、球墨铸铁铜芯，暗杆楔式闸阀 3、法兰安装（配标准螺栓） 4、阀门水压试验	个	6	189.26	1135.56	
20	040502005008	阀门	1、DN80闸阀 2、球墨铸铁铜芯，暗杆楔式闸阀 3、法兰安装（配标准螺栓） 4、阀门水压试验	个	20	234.07	4681.4	
21	040502005009	阀门	1、DN100闸阀 2、球墨铸铁铜芯，暗杆楔式闸阀 3、法兰安装（配标准螺栓） 4、阀门水压试验	个	7	297.66	2083.62	
22	040502005010	阀门	1、DN150闸阀 2、球墨铸铁铜芯，暗杆楔式闸阀 3、法兰安装（配标准螺栓） 4、阀门水压试验	个	3	437.65	131	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504001002	砌筑井	1、(DN50~100) 阀门井，砖砌圆型立式直径1000 2、C20混凝土垫层及封底=0.36m3/座 3、C30钢筋混凝土底板，抗渗等级为P6=0.43m3/座 4、集水坑（d300）混凝土管直接插入混凝土封底中=0.5m/座 5、井墙为M10水泥砂浆、MU15砖砌筑=0.93m3/座（井深按管道覆土0.7米确定） 6、内外墙用20厚1:2防水水泥砂浆抹面=7.03m2/座 7、GB盖板=1块/座（复合定制配套） 8、井盖及盖座=1套/座（井盖及盖座采用重型球墨铸铁井盖井座，做法详见苏S01-2012 P241-242，井盖中间空白处填铸“给”标志，下面空白处填铸“泗洪饮水”标志） 9、直径12钢筋制作安装=67.94KG/座 详图注释	座	76	1589.74	120820.24	
25	040504001003	砌筑井	1、(DN150) 阀门井，砖砌圆型立式直径1200 2、C20混凝土垫层及封底=0.42m3/座 3、C30钢筋混凝土底板，抗渗等级为P6=0.6m3/座 4、集水坑（d300）混凝土管直接插入混凝土封底中=0.5m/座 5、井墙为M10水泥砂浆、MU15砖砌筑=1.09m3/座（井深按管道覆土0.7米确定） 6、内外墙用20厚1:2防水水泥砂浆抹面=9.04m2/座 7、GB盖板=1块/座（复合定制配套） 8、井盖及盖座=1套/座（井盖及盖座采用重型球墨铸铁井盖井座，做法详见苏S01-2012 P241-242，井盖中间空白处填铸“给”标志，下面空白处填铸“泗洪饮水”标志） 9、直径12钢筋制作安装=85.26KG/座 详图注释	座	5	1852.71	9263.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040504001004	砌筑井	1、排气阀阀门井，砖砌圆型立式直径1200 2、C20混凝土垫层及封底=0.42m ³ /座 4、C30钢筋混凝土底板，抗渗等级为P6=0.6m ³ /座 5、集水坑（d300）混凝土管直接插入混凝土封底中=0.5m/座 6、井墙为M10水泥砂浆、MU15砖砌筑=1.09m ³ /座（井深按管道覆土0.7米确定） 7、内外墙用20厚1:2防水水泥砂浆抹面=9.04m ² /座 8、GB盖板=1块/座（复合定制配套） 9、井盖及盖座=1套/座（井盖及盖座采用重型球墨铸铁井盖井座，做法详见苏S01-2012 P241-242，井盖中间空白处填铸“给”标志，下面空白处填铸“泗洪饮水”标志） 10、直径12钢筋制作安装=85.26KG/座 详图注释	座	3	1853.07	5559.21	
27	040504001005	砌筑井	1、湿井，砖砌圆型立式直径800 2、C20混凝土垫层=0.22m ³ /座 3、C30钢筋混凝土底板，抗渗等级为P6=0.34m ³ /座 4、井墙为M10水泥砂浆、MU15砖砌筑=0.86m ³ /座（井深按管道覆土0.7米确定） 5、内外墙用20厚1:2防水水泥砂浆抹面=7.18m ² /座 6、GB盖板=1块/座（复合定制配套） 7、井盖及盖座=1套/座（井盖及盖座采用重型球墨铸铁井盖井座，做法详见苏S01-2012 P241-242，井盖中间空白处填铸“给”标志，下面空白处填铸“泗洪饮水”标志） 8、12钢筋制作安装=52.92KG/座 详图注释	座	2	1415.86	2831.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040504001006	砌筑井	1、泄水（排泥）阀门井，砖砌圆型立式直径1000 2、C20混凝土垫层及封底=0.36m3/座 3、C30钢筋混凝土底板，抗渗等级为P6=0.43m3/座 4、集水坑（d300）混凝土管直接插入混凝土封底中=0.5m/座 5、井墙为M10水泥砂浆、MU15砖砌筑=0.93m3/座（井深按管道覆土0.7米确定） 6、内外墙用20厚1:2防水水泥砂浆抹面=7.03m2/座 7、GB盖板=1块/座（复合定制配套） 8、井盖及盖座=1套/座（井盖及盖座采用重型球墨铸铁井盖井座，做法详见苏S01-2012 P241-242，井盖中间空白处填铸“给”标志，下面空白处填铸“泗洪饮水”标志） 9、直径12钢筋制作安装=67.94KG/座 详图注释	座	2	1589.91	3179.82	
29	040502006001	法兰	1、DN40法兰片 2、材质：钢制（Q235B）	副	36	44.95	1618.2	
30	040502006002	法兰	1、DN50法兰片 2、材质：钢制（Q235B）	副	27	48.37	1305.99	
31	040502006003	法兰	1、DN65法兰片 2、材质：钢制（Q235B）	副	10	55.2	552	
32	040502006004	法兰	1、DN80法兰片 2、材质：钢制（Q235B）	副	32	62.76	2008.32	
33	040502006005	法兰	1、DN100法兰片 2、材质：钢制（Q235B）	副	11	72.31	795.41	</

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040502011001	补偿器(波纹管)	1、钢制限位伸缩节 2、DN40 (Q235B) 3、法兰连接	个	36	115.28	4150.08	
42	040502011002	补偿器(波纹管)	1、钢制限位伸缩节 2、DN50 (Q235B) 3、法兰连接	个	23	123.86	2848.78	
43	040502011003	补偿器(波纹管)	1、钢制限位伸缩节 2、DN65 (Q235B) 3、法兰连接	个	10	166.73	1667.3	
44	040502011004	补偿器(波纹管)	1、钢制限位伸缩节 2、DN80 (Q235B) 3、法兰连接	个	32	180.45	5774.4	
45	040502011005	补偿器(波纹管)	1、钢制限位伸缩节 2、DN100 (Q235B) 3、法兰连接	个	11	211.26	2323.86	
46	040502011006	补偿器(波纹管)	1、钢制限位伸缩节 2、DN150 (Q235B) 3、法兰连接	个	5	341.59	1707.95	
47	040501008001	水平导向钻进	1. 三类土 2. PE100级1.6Mpa-DN40 dn50拖拉管 3. 热熔对接,壁厚4.6mm 4. 扩孔300以内 5. 管道压力试验,消毒冲洗 (其它自行考虑)	m	150	53.74	8061	
48	040501008002	水平导向钻进	1. 三类土 2. PE100级1.25Mpa-DN50 dn63拖拉管 3. 热熔对接,壁厚4.7mm 4. 扩孔300以内 5. 管道压力试验,消毒冲洗 (其它自行考虑)					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费			30413.92			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.2	30413.92			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.05	1267.25			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.1	2534.49			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	27879.42			
6	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					62095.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表—12—1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表—12—2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表—12—3
3	计日工			明细详见表—12—4
4	总承包服务费			明细详见表—12—5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费	64135.73		64135.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2596588	2.1	54528.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2596588	0.37	9607.38
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2596588		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	2660723.73	11	292679.61
合计					356815.34

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段(03)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段大型土石方(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	154608.76	
1.1	人工费	22409.04	
1.2	材料费	50000	
1.3	施工机具使用费	71695.05	
1.4	管理费	6705.85	
1.5	利润	3798.82	
2	措施项目	4300.17	
2.1	单价措施项目	500	
2.2	总价措施项目	3800.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1861.31	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3925.05	
5	税金	17911.74	
6	工程造价	180745.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段大型土石方(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费			1861.31			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.2	1861.31			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.05	77.55			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.1	155.11			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	1706.2			
6	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					3800.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段大型土石方(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表—12—1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表—12—2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表—12—3
3	计日工			明细详见表—12—4
4	总承包服务费			明细详见表—12—5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段大型土石方(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段大型土石方(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段大型土石方(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段大型土石方(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段大型土石方(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费	3925.05		3925.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	158908.93	2.1	3337.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	158908.93	0.37	587.96
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	158908.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	162833.98	11	17911.74
合计					21836.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泗洪县农村饮水安全提升工程-归仁镇二标段大型土石方(04)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

